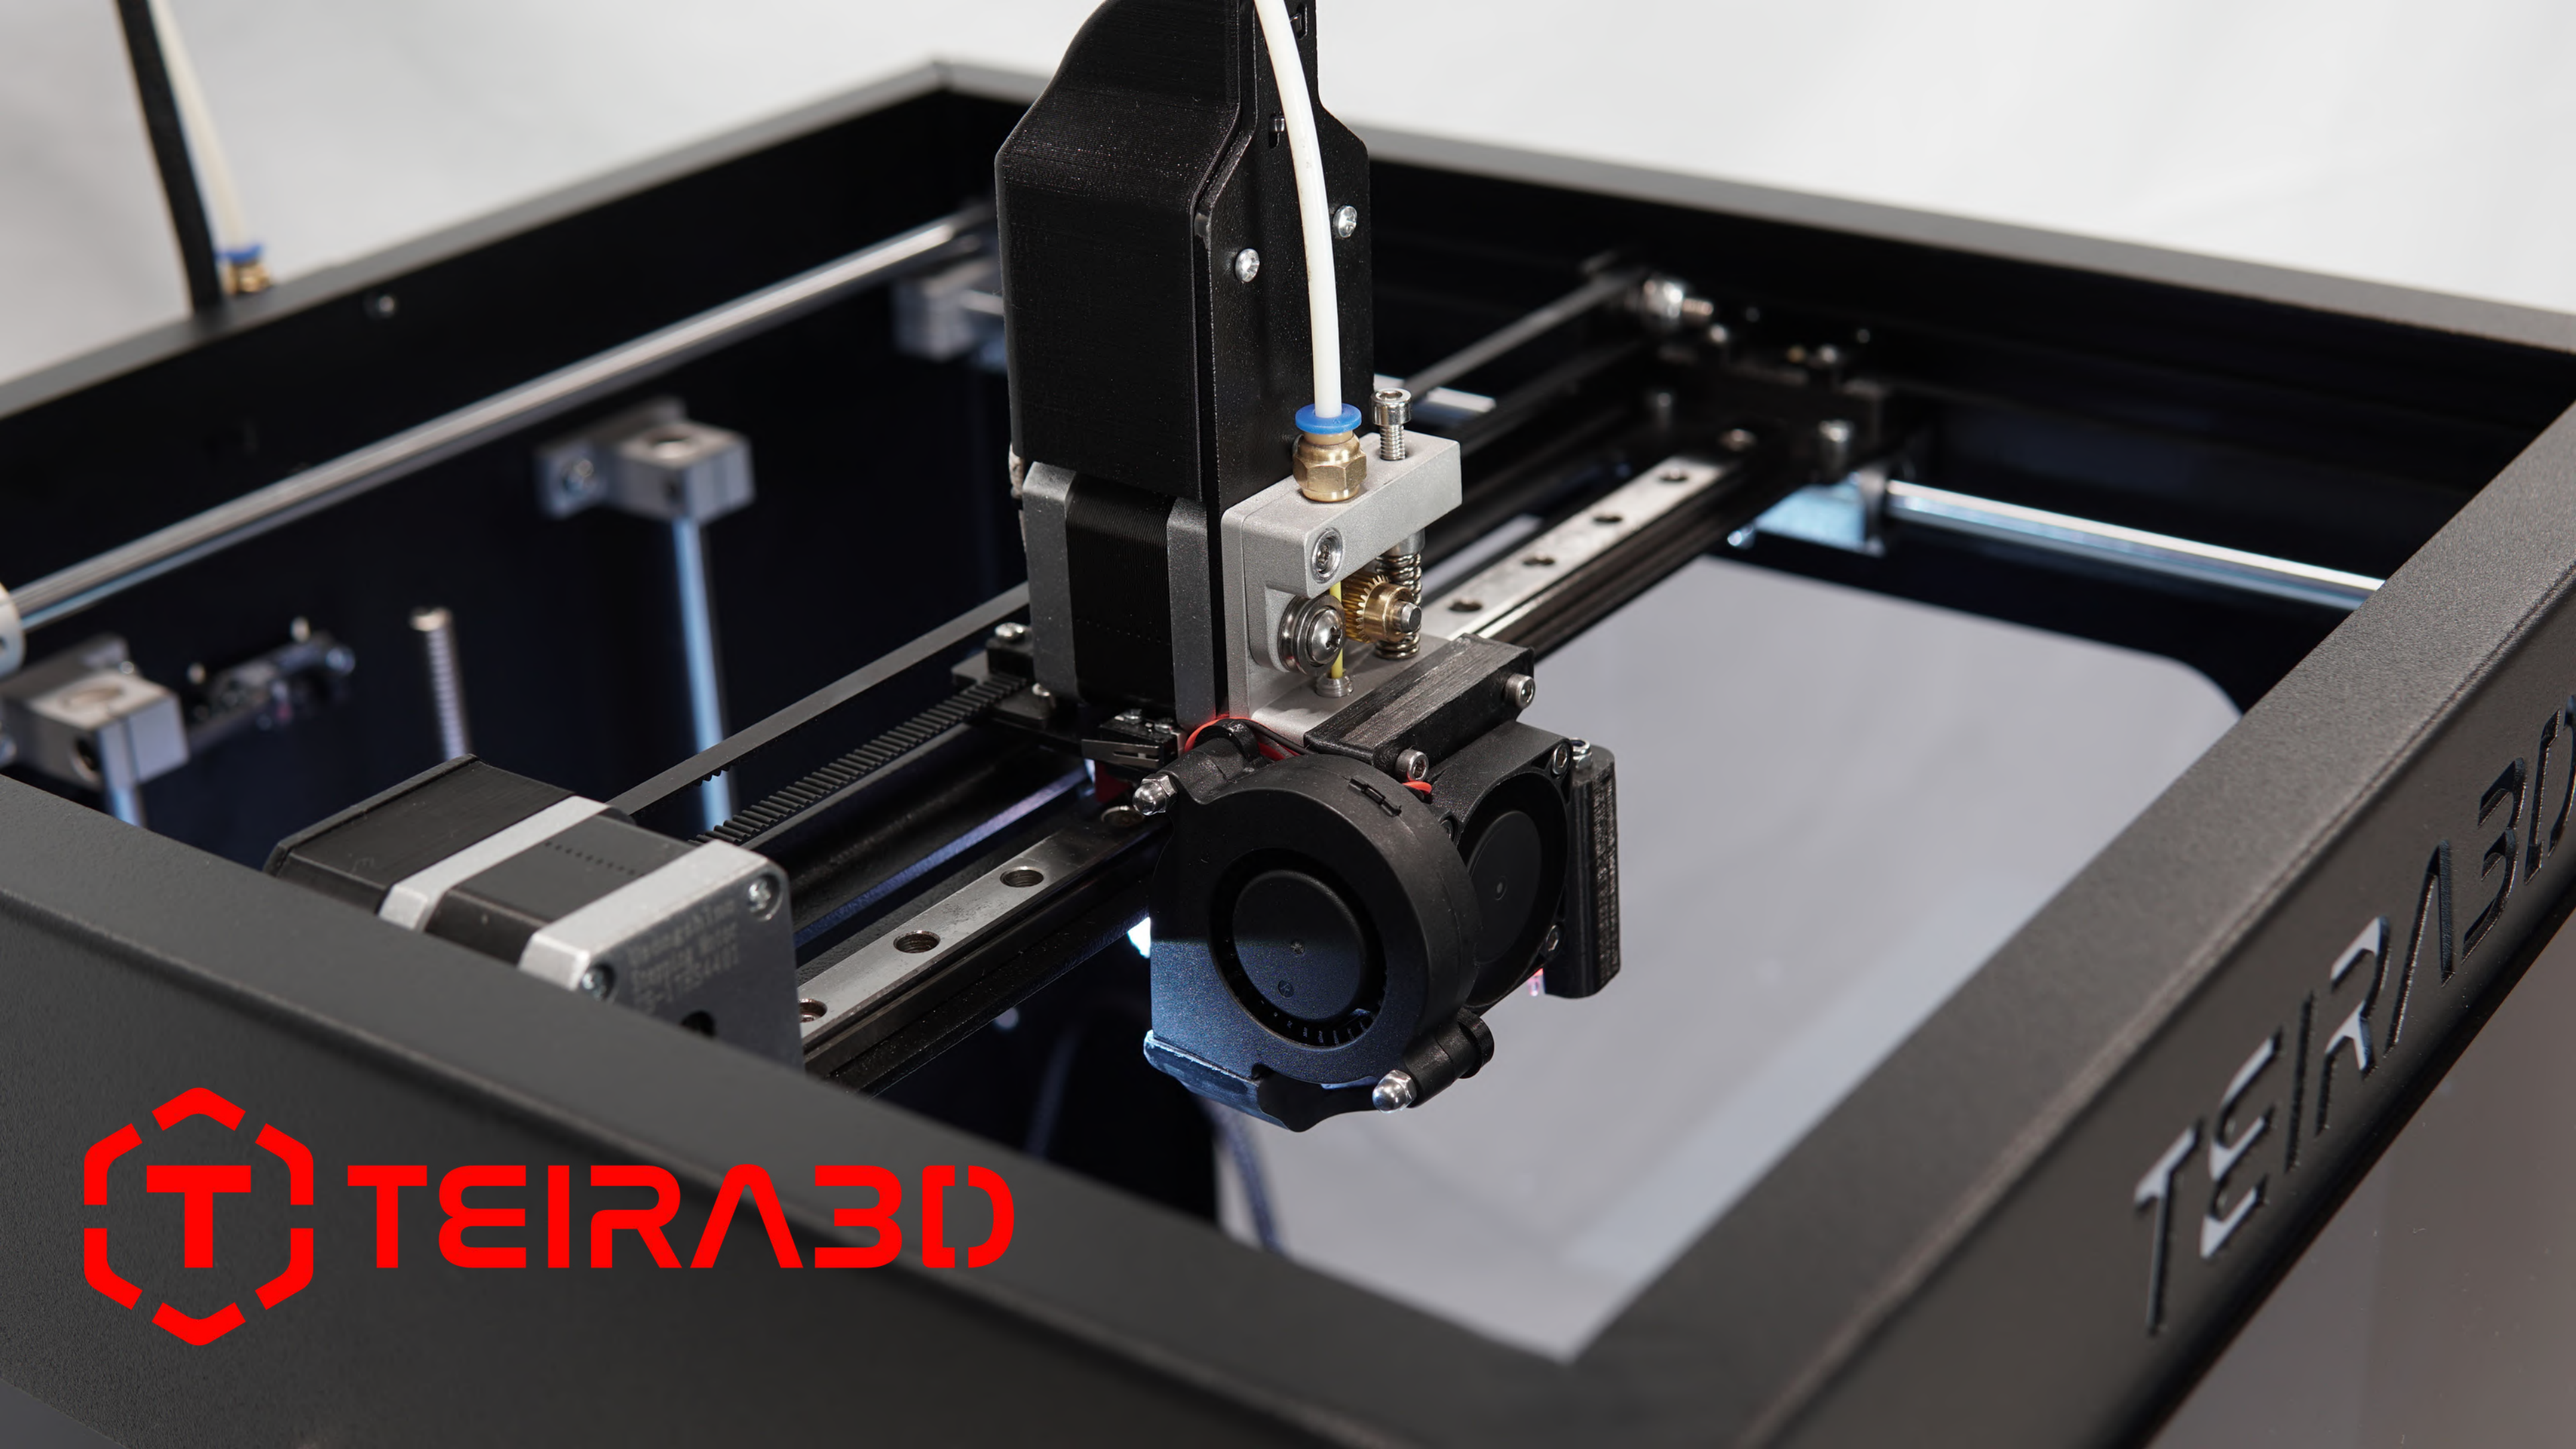
TEIRA3D
TEIRA3D

PLASTIX250 PRO

- Baskı Bitiminde Fotoğraf ile Bilgilendirme
- Özel Tasarlanmış Ekstruder
- Otomatik Tabla Seviyeleme Probu
- Ultra Sessiz ve Hassas Motor Sürücüleri
- Yangın Sensörü
- Kullanıcı Dostu 3.5" Dokunmatik Ekran
- Manyetik Esnek Baskı Levhası
- Filament Sıkışma Sensörü
- Güçlü Mekanik Gövde
- Elektrik Kesintisi Sensörü
- Wi-Fi ile Local kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB, Wi - Fi
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla: 110°C

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Hacmi	250*250*250 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	58 x 43 x 56 cm
Boşta Çalışma Hızı	200 mm/s
Filament Sensörü	Standart- Sıkışma Algılama

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA, ABS, PET-G, ASA, PC-ABS, TPU, PP

ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ

Isıtıcı Tabla	220 V / 650 W Silikon Yalıtkanlı Tabla
Güç	220 V / 750 W
İşlemci	32 Bit Tek Çekirdekli / 100 MHz

MINI

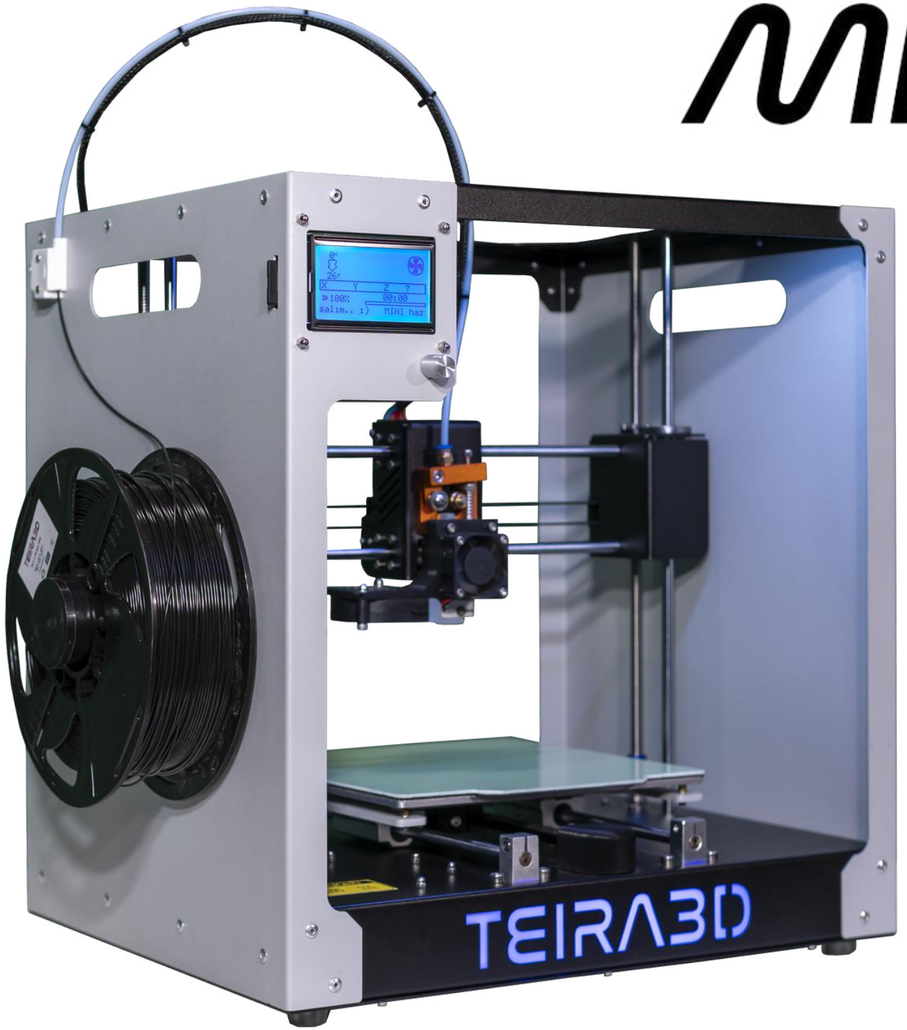

- Metal Ekstrüder
- Kullanıcı Dostu Ekran
- Taşıması Kolay Minimalist Tasarım
- Manyetik Esnek Baskı Levhası
- Hassas Motor Sürücüleri
- Güçlü Mekanik Gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla Yok (*Opsiyonel Kurulum)

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Alanı	200*200*200 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	43 x 36 x 45 cm
Boşta Hareket Hızı	200 mm/s
Filament Sensörü	Var

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

Güç	220 V / 750 W
İşlemci	8 Bit Tek Çekirdekli / 16 MHz

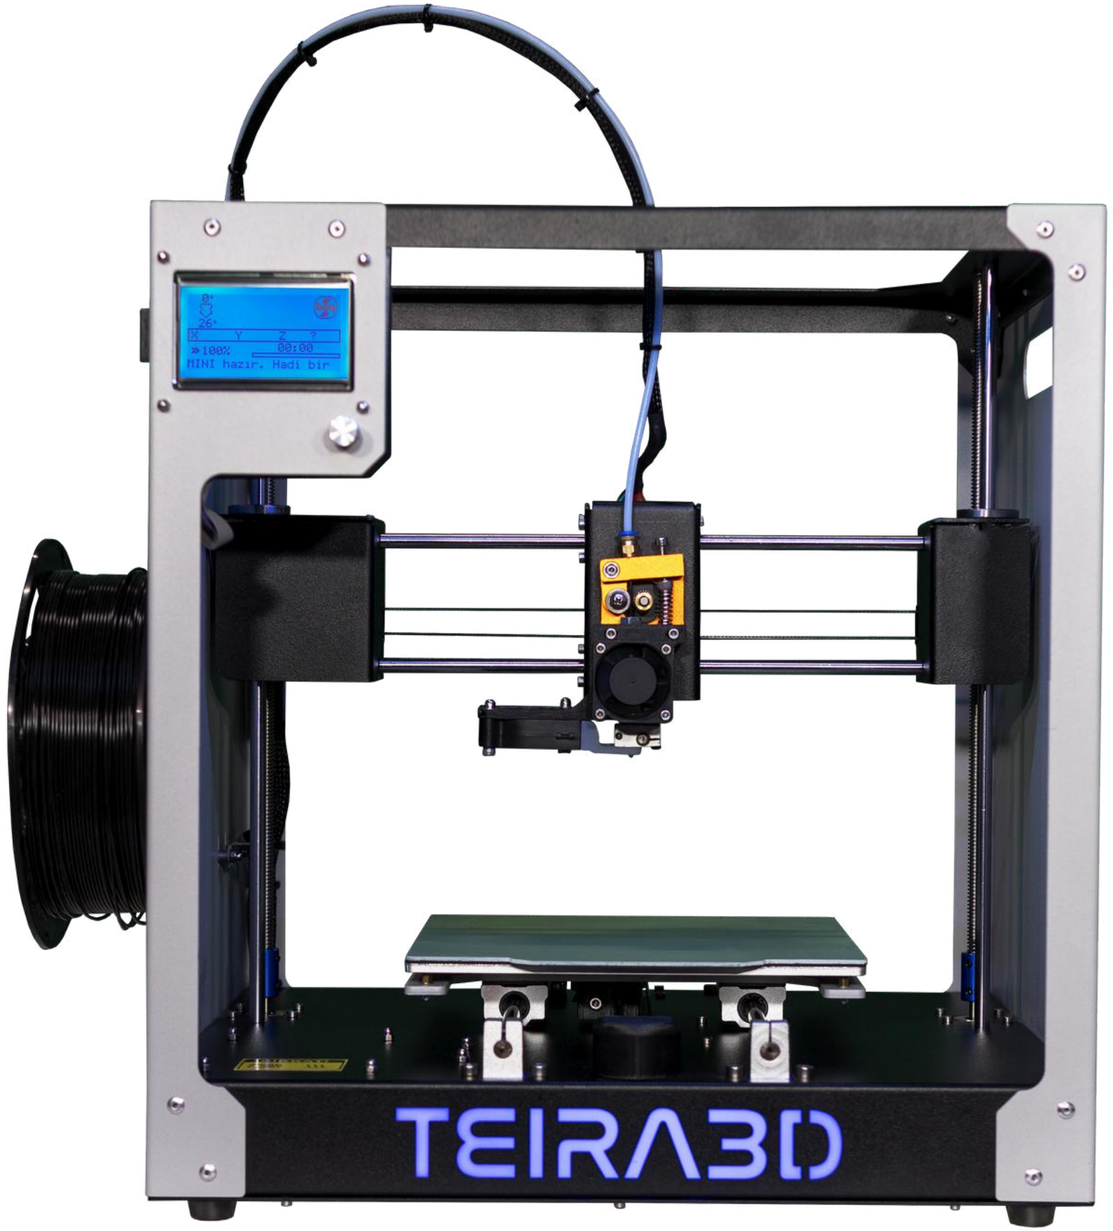

IDEXBOT

Bağımsız Çift Ekstrüder

Baskı Bitiminde Fotoğraf ile Bilgilendirme

Özel Tasarlanmış Ekstruder

Otomatik Tabla Seviyeleme Probu

Ultra Sessiz ve Hassas Motor Sürücüleri

Yangın Sensörü

Kullanıcı Dostu 3.5" Dokunmatik Ekran

Manyetik Esnek Baskı Levhası

Filament Sıkışma Sensörü

Güçlü Mekanik Gövde

Elektrik Kesintisi Sensörü

Wi-Fi ile Local Kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB, Wi - Fi
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla: 110°C

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Alanı	300*250*200 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	59 x 43 x 56 cm
Boşta Hareket Hızı	---
Filament Sensörü	Standart- Sıkışma Algılama

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA, ABS, PET-G, ASA, PC-ABS, TPU, PP

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

Güç	220 V / 900W
İşlemci	Arm® 32-bit Cortex®-M4 (168 Mhz)

PLASTIX400

Baskı Bitiminde Fotoğraf ile Bilgilendirme
Özel Tasarlanmış Ekstruder
Otomatik Tabla Seviyeleme Probu
Ultra Sessiz ve Hassas Motor Sürücüleri
Yangın Sensörü
Kullanıcı Dostu 3.5" Dokunmatik Ekran
Manyetik Esnek Baskı Levhası
Filament Sıkışma Sensörü
Güçlü Mekanik Gövde
Elektrik Kesintisi Sensörü
Wi-Fi ile Local Kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB, Wi - Fi
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla: 110°C

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Alanı	400*400*400 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	63 x 63 x 73 cm
Boşta Hareket Hızı	200mm/s
Filament Sensörü	Standart- Sıkışma Algılama

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA, ABS, PET-G, ASA, PC-ABS, TPU, PP

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

Güç	220 V / 1150 W
İşlemci	Arm® 32-bit Cortex®-M4 (168 Mhz)

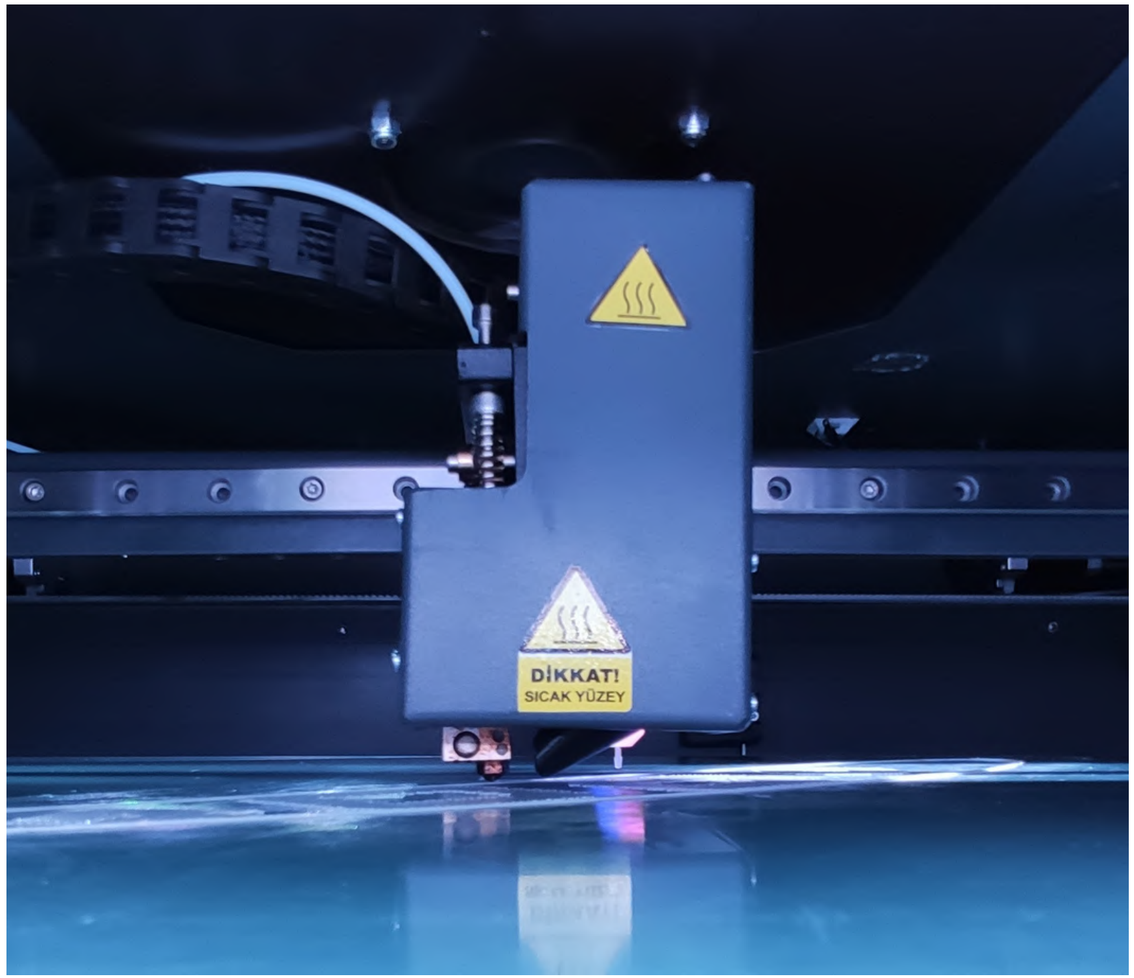

HUGE600

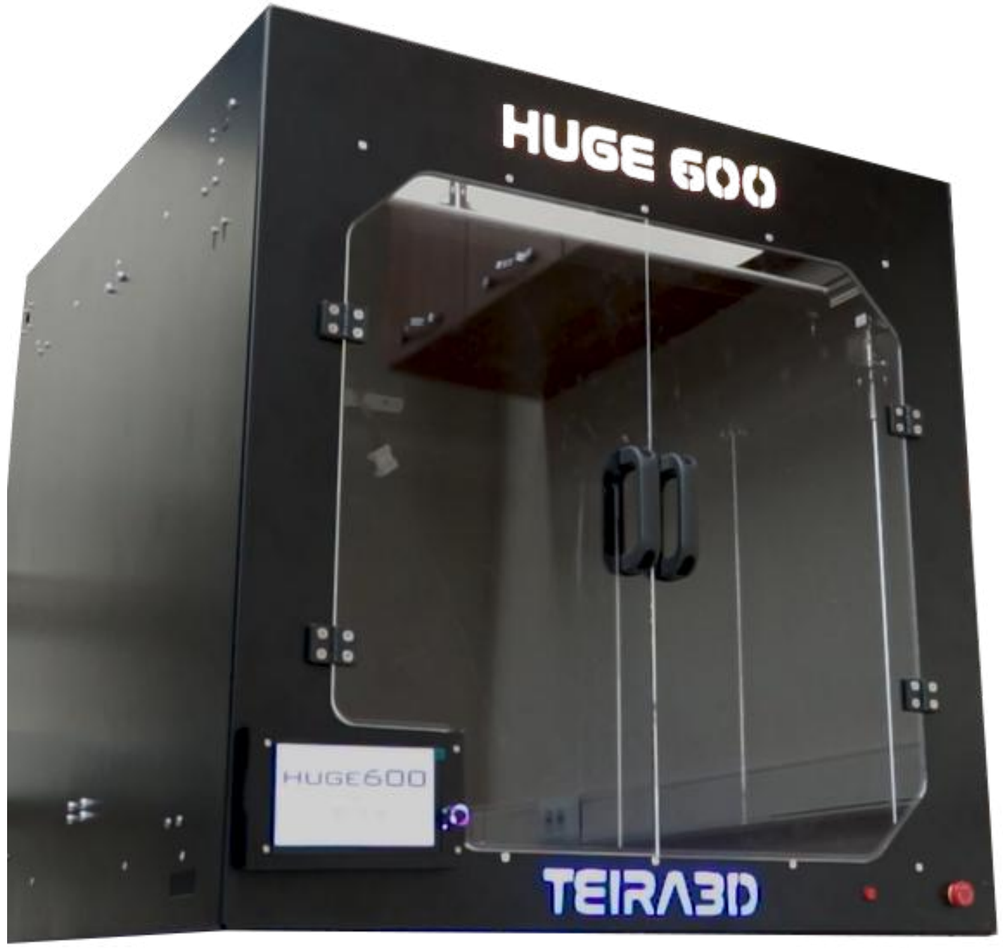

Baskı Bitiminde Fotoğraf ile Bilgilendirme

Özel Tasarlanmış Ekstruder

Otomatik Tabla Seviyeleme Probu

Ultra Sessiz ve Hassas Motor Sürücüleri

Yangın Sensörü

Kullanıcı Dostu 7.0" Dokunmatik Ekran

Manyetik Esnek Baskı Levhası

Filament Sıkışma Sensörü

Güçlü Mekanik Gövde

Elektrik Kesintisi Sensörü

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB, Wi - Fi
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla: 110°C

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Alanı	600*600*400 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	95 x 95 x 73 cm
Boşta Hareket Hızı	200mm/s
Filament Sensörü	Standart- Sıkışma Algılama

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA, ABS, PET-G, ASA, PC-ABS, TPU, PP

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

Güç	220 V / 1150 W
İşlemci	Arm® 32-bit Cortex®-M4 (168 Mhz)

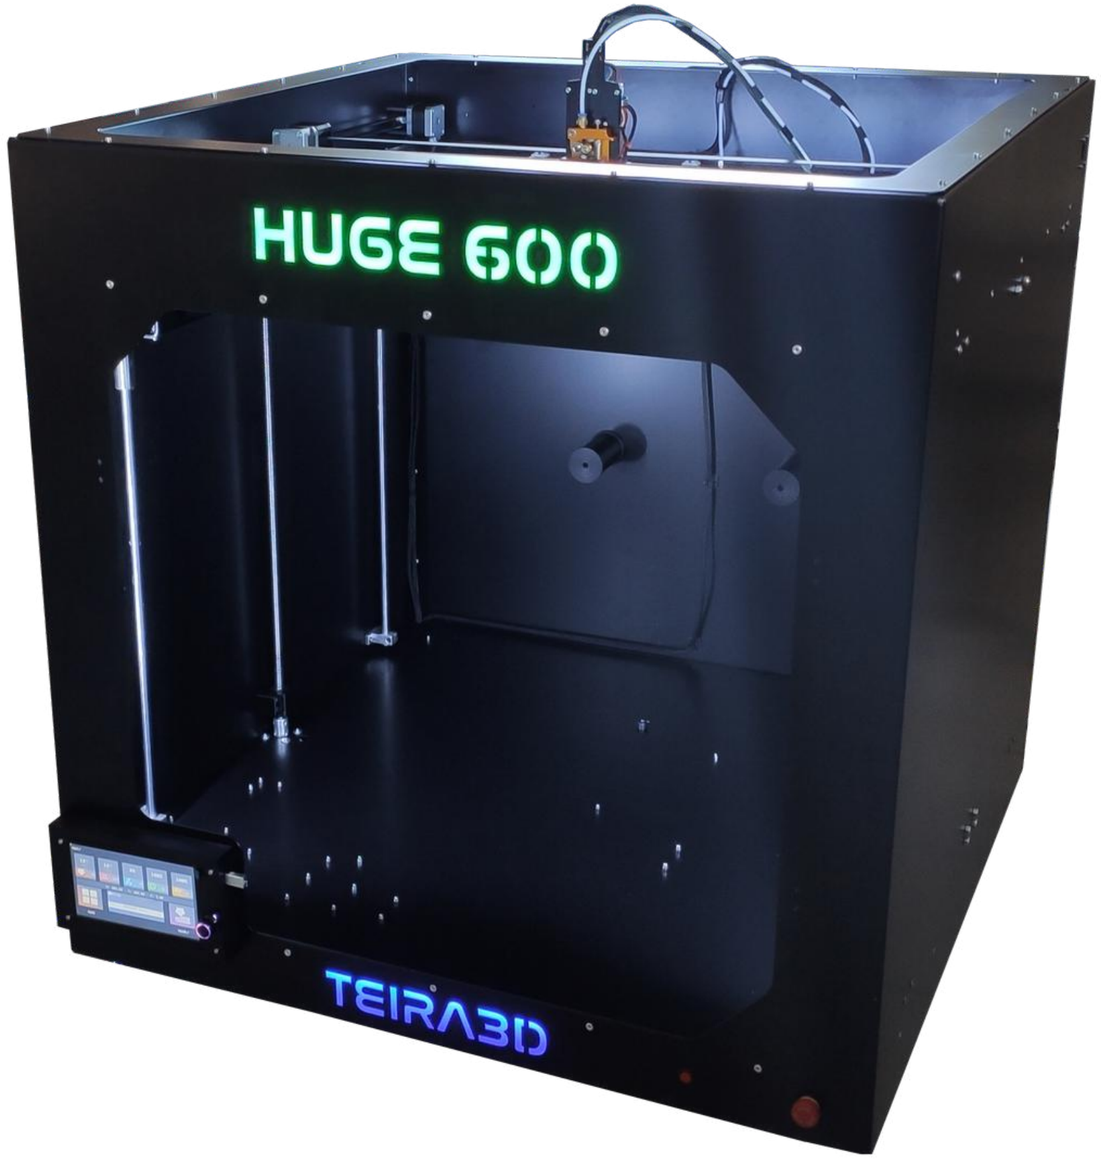

TEKNİK ÖZELLİKLER

BASKI ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	FDM (Isıtılmış Filamentle Üretim)
Katman Kalınlığı	50 - 400 mikron
Bağlantı	SD Kart, USB, Wi - Fi
Maksimum Sıcaklık	Nozül: 280°C / Tabla: 110°C

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Baskı Alanı	700*700*400 mm
Nozül Çapı	0.4 mm (0.2, 0.3, 0.6, 0.8 *opsiyonel)
Boyut	78 x 78 x 73 cm
Boşta Hareket Hızı	200mm/s
Filament Sensörü	Standart- Sıkışma Algılama

FİLAMENT ÖZELLİKLERİ

Dosya Tipi	STL, OBJ
Filament Çapı	1.75 mm
Filament Materyali	PLA, ABS, PET-G, ASA, PC-ABS, TPU, PP

ELEKTRONİK ÖZELLİKLER

Güç	220 V / 1150 W
İşlemci	Arm® 32-bit Cortex®-M4 (168 Mhz)

HUGE700

- Baskı Bitiminde Fotoğraf ile Bilgilendirme
- Özel Tasarlanmış Ekstruder
- Otomatik Tabla Seviyeleme Probu
- Ultra Sessiz ve Hassas Motor Sürücüleri
- Yangın Sensörü
- Kullanıcı Dostu 7.0" Dokunmatik Ekran
- Manyetik Esnek Baskı Levhası
- Filament Sıkışma Sensörü
- Güçlü Mekanik Gövde
- Elektrik Kesintisi Sensörü

TEIRA3D FİLAMENT

- Filament yüksek kalite ve hassasiyette, 1.75mm çapında üretilmektedir.
- Stabil erime özelliği ve baskı esnasında dış ortamdan çok az etkilenmesi, filamenti yüksek ölçü hasasiyeti isteyen baskılar için iyi bir tercih yapıyor.
- 14 renk seçeneğimiz ve geniş ürün yelpazemiz bulunmaktadır.